

Инструкция по установке ИВС контейнера «ГОФРАКУБ»:

- 1 Извлечь комплект ИВС контейнера «ГОФРАКУБ» для сборки, в т. ч.: крышка восьмигранная нижняя для октабина 1 шт., октабина внутренняя 1 шт., октабина внешняя – 1 шт., короб внешний – 1 шт., крышка четырёхгранная верхняя для короба – 1 шт., угловые рёбра жесткости – 4 шт., вкладыш полиэтиленовый 1 шт.



- 2 Подготовить дополнительные составляющие, не входящие в комплект:
Поддон деревянный 1200х1200 мм – 1 шт., ПЭТ-ленту и стягивающее устройство и стрейч-плёнку для защиты от атмосферных осадков.



- 3 Собрать картонный короб




- 4 Собрать нижнюю 8-гранную крышку для октабина.



5 Собрать внутренний и внешний октабины и вставить их друг в друга



6 Вставить крышку-дно октабина внутрь октабина

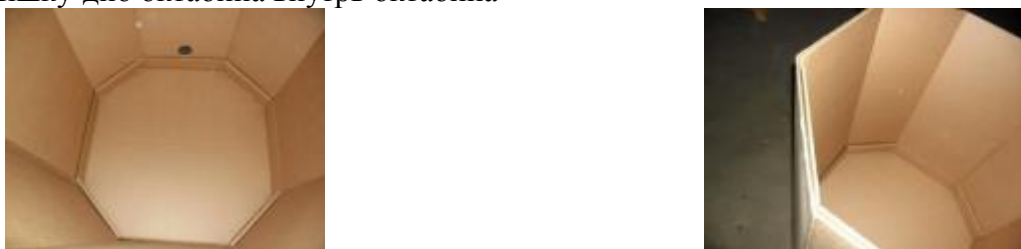

7 Вставить собранную конструкцию октабина внутрь короба (см. п. 3)



8 Собрать четыре угловых ребра жесткости



9 Установить ребра жесткости внутрь короба



10 Подготовка полиэтиленового вкладыша для монтажа




- 11 Устанавливаем вкладыш в ёмкость. С нижнего сливного клапана снимаем фиксирующее кольцо; и вставляем клапан в техническое отверстие. Затем закручиваем фиксирующее кольцо снаружи.



- 12 Производим горизонтальную стяжку короба стреп-лентами ПВХ



- 13 Расправляем полиэтиленовый вкладыш, производим заливку товара. Подручными средствами крепим верхний заливной клапан на уровне верхней плоскости короба. После заливки 50-100 литров груза производится подтяжка вкладыша во избежание замятия упаковки, и так до полной заливки груза.



- 14 После заполнения объёма закрываем заливной клапан и закрываем короб



- 15 Собираем верхнюю крышку короба



- 16 Закрываем короб верхней крышкой и закрепляем горизонтальными стреп-лентами.



- 17 Транспортировка на склад



18 Установка для хранения или транспортировки.



При эксплуатации ИВС контейнера «ГОФРАКУБ» важно знать следующие положения:

- 1) Необходимо соблюдать температурный режим $+70^{\circ}\text{C} \div -40^{\circ}\text{C}$.
- 2) Использовать полиэтиленовую плёнку или стрейч-плёнку для защиты от атмосферных осадков и влаги.
- 3) Не хранить и не перевозить грузы, имеющие класс опасности и агрессивные к полиэтилену.
- 4) Транспортировка допускается не более чем в 2 яруса ж/д транспортном и не более 1 яруса в автотранспортом. Хранение – не более чем в 3 яруса.
- 5) Недопустимо падение заполненного ИВС контейнера «ГОФРАКУБ» с любой высоты. Нельзя перемещать волоком и кантованием.
- 6) При транспортировке ИВС контейнера «ГОФРАКУБ» обязательно жесткое и надёжное крепление внутри транспортного средства.
- 7) Хранить упаковку следует в сухом складском помещении без доступа солнечного света. Не допускать механических повреждений упаковки.
- 8) Соблюдать разумные меры предосторожности и аккуратности при погрузо-разгрузочных работах.

ООО «Политэк»

г. Москва, Ленинградский проспект, 31А Бизнес-Центр "МонАрх"

www.politec.su

E-mail: sodil@ooo-polytec.ru

Skype: sodyl_

Тел./факс +7 (495) 232-02-48 доб. 127/128

Моб. (+7) 916-391-69-40, (+7) 964-447-28-89

Содыль Евгений